


MATÉRIEL POUR JEUX DE BARRES
BUSBAR SUPPORT FITTINGS
MATERIAL PARA JUEGOS DE BARRAS



B9

94-01

Support pour barres serrées à plat.
Horizontal rigid busbar supports.
Soporte para barras horizontales.



Barres / busbars / barras AL.

Largeur des barres à serrer Width of bars to be clamped Anchura de barras a fijar (mm)	Barres serrées Fixed bars Barras fijas Réf. SIMEL	Ø B* (mm)	C (mm)	E (mm)	Ø G (mm)
40 à/to/a 65	BF 65 A	M 10	19,5	98	M 8
70 à/to/a 80	BF 80 A	M 12	23	121	M 10
100	BF 100 A	M 12	26,5	149	M 12
125	BF 125 A	M 12	26	170	M 12


Barres / busbars / barras CU.

Largeur des barres à serrer Width of bars to be clamped Anchura de barras a fijar (mm)	Barres serrées Fixed bars Barras fijas Réf. SIMEL	Ø B* (mm)	C (mm)	E (mm)	Ø G (mm)
60 à/to/a 65	BF 65 B	M 10	16	96	M 8
70 à/to/a 80	BF 80 B	M 12	20	123	M 10
100	BF 100 B	M 12	23	151	M 12
125	BF 125 B	M 12	25	173	M 12

* Intercalaire non fourni. / Spacer not provided. / La placa intermedia no se suministra.

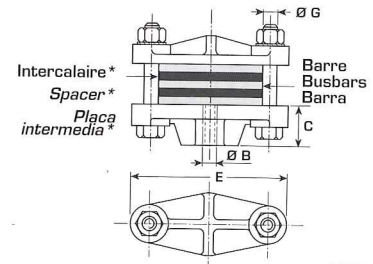

BF..A

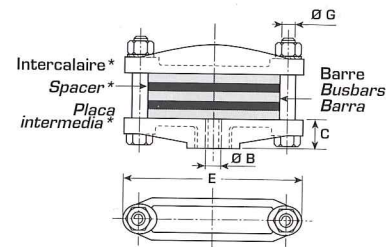

BF..B

Support pour barres coulissantes à plat.
Horizontal sliding busbar supports.
Soporte para barras horizontales.

Barres / busbars / barras AL.

Largeur des barres à serrer Width of bars to be clamped Anchura de barras a fijar (mm)	Barres coulissantes Sliding bars Barras deslizantes Réf. SIMEL	Ø B* (mm)	C (mm)	E (mm)	Ø G (mm)
40 à/to/a 65	BG 65 A	M 10	19,5	98	M 8
70 à/to/a 80	BG 80 A	M 12	23	121	M 10
100	BG 100 A	M 12	26,5	149	M 12
125	BG 125 A	M 12	26	170	M 12


Barres / busbars / barras CU.

Largeur des barres à serrer Width of bars to be clamped Anchura de barras a fijar (mm)	Barres coulissantes Sliding bars Barras deslizantes Réf. SIMEL	Ø B* (mm)	C (mm)	E (mm)	Ø G (mm)
50	BG 50 B	M 10	11	84	M 8
60 à/to/a 65	BG 65 B	M 10	16	96	M 8
70 à/to/a 80	BG 80 B	M 12	20	123	M 10
100	BG 100 B	M 12	23	151	M 12
125	BG 125 B	M 12	25	173	M 12


* Pour tiges de fixation, voir page 19.

* For fastening bolts, see page 19.

* Para las varillas de fijación, véase la página 19.

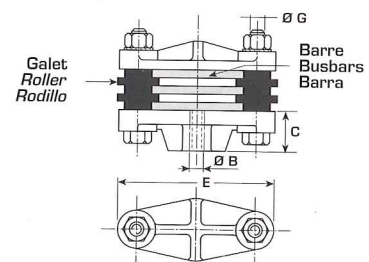


BG..A



BG..B

MATÉRIEL POUR JEUX DE BARRES
BUSBAR SUPPORT FITTINGS
MATERIAL PARA JUEGOS DE BARRAS



B9

94-01

Support pour barres serrées sur chant.
Vertical rigid busbar support.
Soporte para barras de canto.


Barres / busbars / barras AL.

Hauteur des barres à serrer Height of bars to be clamped Altura de las barras a fijar (mm)	Barres serrées Fixed bars Barras fijas Réf. SIMEL	Ø B* (mm)	C (mm)	E (mm)	G (mm)	Ø G (mm)
40 à /to/ a 50	BH 50 A	M 10	25	93	82	M 8
60 à /to/ a 65	BH 65 A	M 10	25	106	82	M 8
70 à /to/ a 80	BH 80 A	M 10	25	124	82	M 8
100	BH 100 A	M 12	27	147,5	100	M 10
125	BH 125 A	M 12	27	174,5	100	M 10


Barres / busbars / barras CU.

40 à /to/ a 50	BH 50 B	M 10	25	91	78	M 8
60 à /to/ a 65	BH 65 B	M 10	25	106	78	M 8
70 à /to/ a 80	BH 80 B	M 10	25	122	78	M 8
100	BH 100 B	M 12	29	149	97	M 10
125	BH 125 B	M 12	29	170,5	100	M 10

* Intercalaire non fourni. / Spacer not provided. / La placa intermedia no se suministra.

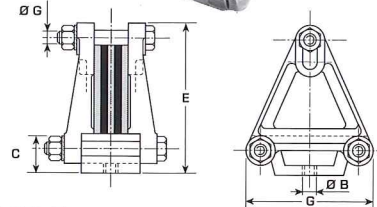

BH.A



BH.B

Support pour barres coulissantes sur chant.
Vertical sliding busbar support.
Soporte para barras de canto.

Barres / busbars / barras AL.

Hauteur des barres à serrer Height of bars to be clamped Altura de las barras a fijar (mm)	Barres coulissantes Sliding bars Barras deslizantes Réf. SIMEL	Ø B* (mm)	C (mm)	E (mm)	G (mm)	Ø G (mm)
40 à /to/ a 50	BJ 50 A	M 10	25	93	82	M 8
60 à /to/ a 65	BJ 65 A	M 10	25	106	82	M 8
70 à /to/ a 80	BJ 80 A	M 10	25	124	82	M 8
100	BJ 100 A	M 12	27	147,5	100	M 10
125	BJ 125 A	M 12	27	174,5	100	M 10


Barres / busbars / barras CU.

40 à /to/ a 50	BJ 50 B	M 10	25	91	78	M 8
60 à /to/ a 65	BJ 65 B	M 10	25	106	78	M 8
70 à /to/ a 80	BJ 80 B	M 10	25	122	78	M 8
100	BJ 100 B	M 12	29	149	97	M 10
125	BJ 125 B	M 12	29	170,5	100	M 10


* Pour tiges de fixation, voir page 19.

* For fastening bolts, see page 19.

* Para las varillas de fijación, véase la página 19.

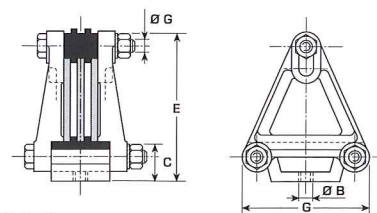


BJ.A



BJ.B

MATÉRIEL POUR JEUX DE BARRES
BUSBAR SUPPORT FITTINGS
MATERIAL PARA JUEGOS DE BARRAS



B9

94-01



Serre-barres. / Busbar clamp. / Soporte para barras.

Barres / busbars / barras AL.

Hauteur des barres à serrer Height of bars to be clamped Altura de barras a fijar B x C (mm)	Supports carrés Square support Soporte cuadradas Réf. SIMEL	Ø E (mm)
60 x 65	BKA 65 x 65	M 12
80 x 80	BKA 80 x 80	M 14
100 x 100	BKA 100 x 100	M 14
125 x 125	BKA 125 x 125	M 16

Barres / busbars / barras CU.

40 x 40	BKB 40 x 40	M 8
50 x 50	BKB 50 x 50	M 8
60 x 60 et 63 x 63	BKB 60 x 60	M 8
80 x 80	BKB 80 x 80	M 10
100 x 100	BKB 100 x 100	M 12
125 x 125	BKB 125 x 125	M 12

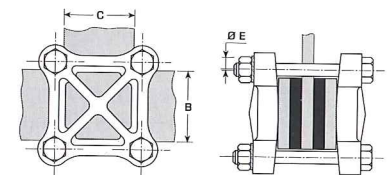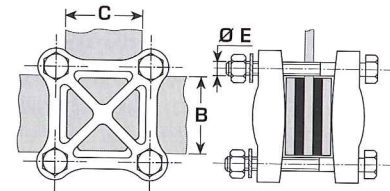


carrée / square / cuadrada

Intercalaire non fourni.
 Spacer not provided.
 La placa intermedia no se suministra.

Barres / busbars / barras CU.

Hauteur des barres à serrer Height of bars to be clamped Altura de barras a fijar B x C (mm)	Supports rectangulaires Rectangular support Soporte rectangulares Réf. SIMEL	Ø E (mm)
100 x 50	BKB 100 x 50	M 10

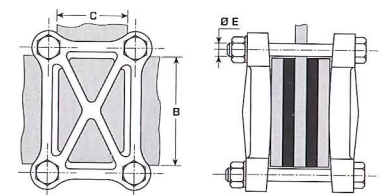

rectangulaire / rectangular / rectangular

- Pour autres dimensions : nous consulter.
- For other dimensions, consult us.
- Para otras dimensiones, consultarnos.

Shunts souples
Alu ou Cu

SIMEL peut proposer à la demande, des shunts pour jonction souple de barres aluminium ou cuivre. Dans ce cas, préciser le nombre de barre, l'intensité à transiter, le perçage des plages et les encombrements.

Aluminium or copper
flexible shunts

SIMEL can provide shunts for aluminium or copper busbar flexible junctions on request. Specify the number of bars, the current to be carried, the drill-hole locations and size requirements.

Shunts flexibles
de Aluminio / Cobre

SIMEL puede proponer, a la demanda, shunts para empalmes flexibles de barras de aluminio o de cobre. En este caso, precisar el número de barras, la intensidad de tránsito, el taladrado de las platinas y las dimensiones.